

LUZ DE EMERGENCIA INDUSTRIAL


MODELO: POWER LIGHT IV IP65 FOCOS DIRECCIONABLES

La Luz de emergencia Led es un elemento indispensable en términos de seguridad que evitara incomodidades y posibles accidentes.


Sus dos faros Led se pueden orientar en cualquier dirección y sentido, lo que permite iluminar ambientes o pasillos, escaleras, etc.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- Mientras el suministro de energía es normal, el equipo toma energía de la red eléctrica manteniendo la batería a nivel de carga plena.
- Cuando se produce un corte de energía eléctrica, el equipo enciende sus faros automáticamente.
- Cuando la batería al nivel de carga mínimo (Fin de la batería). El equipo apaga sus faros para proteger la batería y alargar su vida útil.
- Al restablecer el suministro eléctrico normal, el equipo apaga sus faros y habilita el cargador interno recargando la batería.

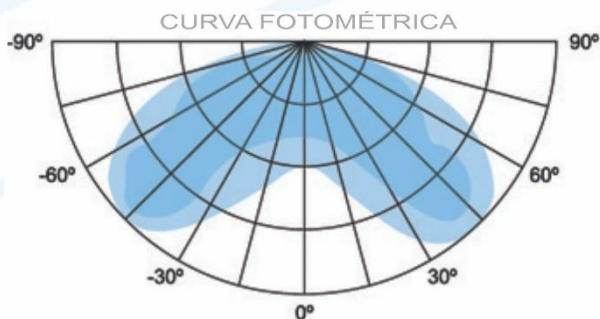

Dimensiones aprox. Milímetros (mm)

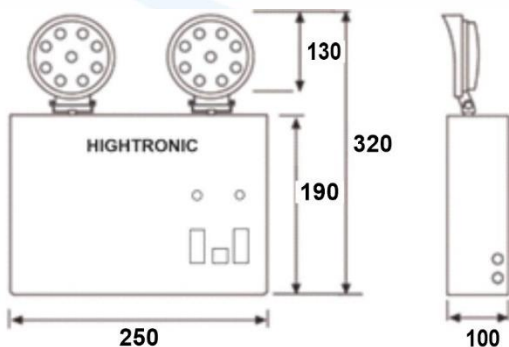

Modelo	POWER LIGHT III IP65
Potencia	54 watts LED (2x 27 watts)
Autonomía	3.0/6.0 Horas / (opcional)
Lámpara	2 Faros LED sellados de 12V
Faros	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 02 faros LED Ultra Brillante ✓ 27Watts por faro 9 Leds C/U ✓ Ángulo de radiación 120° ✓ Temperatura de color 6500K ✓ Tiempo de vida > a 60000 horas
Flujo Luminoso	1600 lúmenes x faro
Superficie Iluminada	200 m ²
Superficie Iluminada	Para trabajos peligrosos 100 m ²
Alimentación	220 VAC 60Hz
Temp. de Operación	-10°C a 40°C
Batería	Las baterías de ácido de plomo reguladas por válvula (VRLA). Libre de mantenimiento.
Protección de baterías	Circuito de desconexión Autónoma (Al corte de fluido eléctrico)
Cargador	Automático CSD (protección de Sobrecarga y descarga profunda de las baterías.)
Tiempo de carga	12 horas al 80% 24 horas al 100%
Gabinete	Caja de PVC compuesta de ABS y poliestireno con alta resistencia
Índice de protección	IP - 65
Interruptor	01 general
Control	Pulsador de prueba (TEST)
Protección	Fusible ultra Rápido 220Vac Fusible ultra Rápido en Batt.
Indicadores luminosos	Alimentación de 220 VAC, carga y descarga de las baterías
Cable de Entrada	Cable Power con línea a tierra
Dimensiones HxAxL	320 x 100 x 250 (mm)
Peso Aproximado	4.5 Kg
Norma Técnica Peruana	IEC 60598-2-22
Montaje	Diseñado para montarse directamente a la pared (No incluye bastidor ni repisa.)
Garantía	05 Años equipo y 02 Años Batería

